

## Změna úvodní obrazovky na zařízeních RICOH pro zabezpečený tisk


**! potřeba odemknutí panelu pro kopírování  
+ tlačítko Rychlý sken pro pohodlné skenování**

**Možnosti skenování:**


1. Rychlý sken
2. Skener zařízení - nutno odemknout panel stisknutím ikony zámku

**Rychlý sken** – pro komfortní skenování do složky uživatele.


Pokud je stroj ve stavu spánku, probudíte jej příslušným tlačítkem. Na panelu stroje se zobrazí úvodní obrazovka.

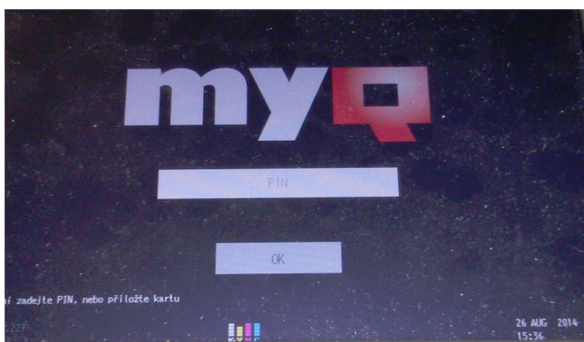

Přiložte identifikační kartu ke čtecímu zařízení MyQ Embedded terminálu.  
Po úspěšném přihlášení je na obrazovce stroje zobrazen přihlášený Uživatel.

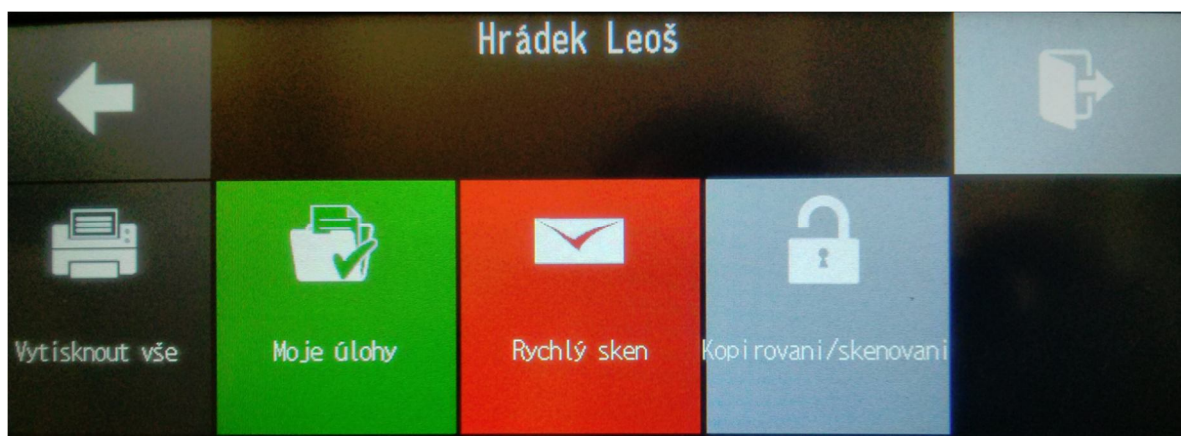


Vložte dokument do podavače nebo přímo na kopírovací plochu. Stiskem tlačítka "Rychlý Sken" na dotykové obrazovce stroje spustíme okamžité skenování. Po odhlášení uživatele je úloha ve složce uživatele. Výchozí parametry uvedené na obrázku lze jednoduše změnit poklikáním na hodnoty a vybráním z nabídky.

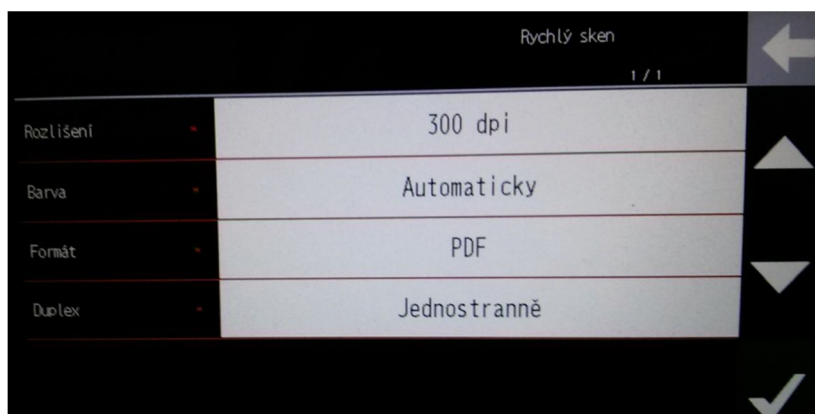

## Skener zařízení

Pokud vám nastavené hodnoty nevyhovují nebo vám je bližší skenovat z prostředí skeneru zařízení, lze se jednoduše přepnout do modulu „SKENER“ na zařízení tím, že odemknete panel stisknutím „Zámku“



### Odemknutí panelu pro kopírování

**Odemknutím panelu MyQ se přepnete do zařízení, kde lze využít funkcionalitu kopírování a skenování, jak jste byli zvyklí doposud.**

Po dokončení tisku/skenu/kopie se odhlaste opětovným přiložením identifikační karty na čtečku MyQ Embedded terminálu nebo se odhlaste pomocí tlačítka dveří



na panelu MyQ Embedded terminálu.

Terminál zobrazí informaci o odhlášení uživatele.

Po dokončení odhlášení je opět zobrazen výchozí stav MyQ Embedded terminálu.